

パレット積みみを完全自動化!

コンパクト型

トラックローダ TL-3F

動画はこちら



出荷パレットを一挙に積み込み。 ドライバーの荷待ち時間削減。



1 コンベヤから2パレットを引取り




2 積み込み位置までレール上を走行



3 トラックの荷台へ積み込み



4 パレット間のすき間なく積み込んでいく

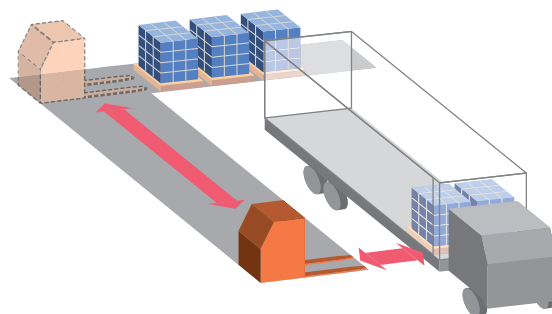


処理能力: 80パレット/時
2パレットハンドリング

荷姿を安定保持
マスト傾斜機構を採用

狭い設置スペース
コンパクトなシステム

コンパクト型トラックローダ TL-3F

■ 寸法図(単位: mm)

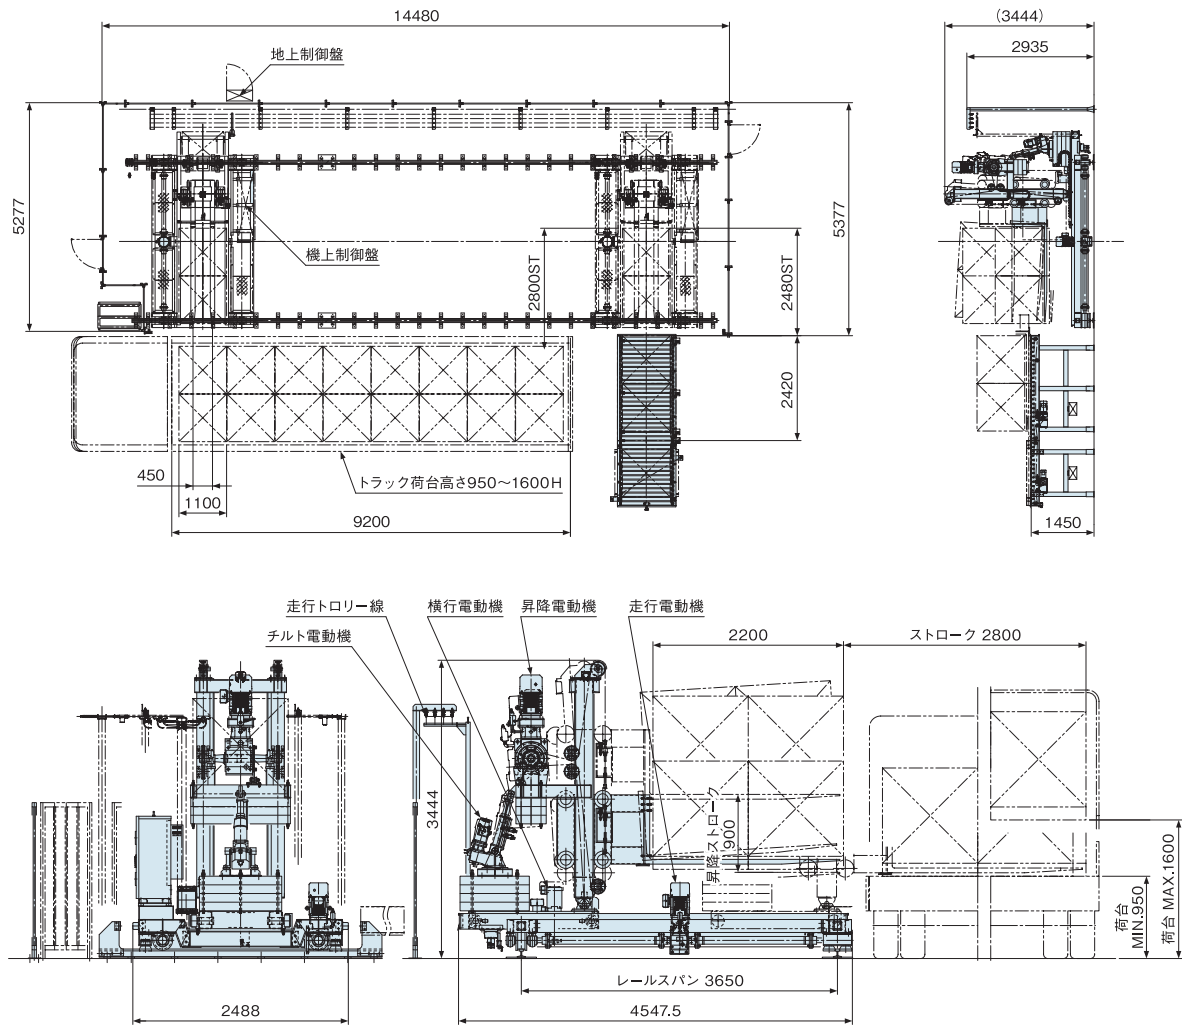

■ 基本仕様

積 載 荷 重		最大1,700kg	処 理 能 力	80/パレット/時 (トラック入れ替え時間は不含)		
吊 り 上 げ 荷 重		最大2,500kg	動 力 電 源	AC200/220V (三相)		
走 行	走 行 距 離	10.5m	取扱い荷姿	荷 姿 寸 法	最大W1,100×L1,100×H2,150※mm (パレット高さ含む)	
	走 行 速 度	6～60m/min		荷 重	最大850kg (パレット質量含む)	
	モ ー タ 出 力	3.7kW (インバータ専用モータ)		4方差木製/パレット	W1,100×L1,100×H144mm (パレット質量50kg)	
昇 降	昇 降 距 離	0.8m		4方差樹脂製/パレット	W1,100×L1,100×H150mm (パレット質量30kg)	
	昇 降 速 度	1～10m/min	対応トラック	車 種	10ton、11ton	
	モ ー タ 出 力	7.5kW (インバータ専用モータ)		積載パレット数	最大16/パレット	
フォーク伸縮	伸縮速度	荷無し 2～20m/min 荷有り 1.5～15m/min		トラック荷台高さ	最小950mm、最大1600mm	
	伸 縮 距 離	最大2.5m		ウイング開時ドア高さ	4,600mm以上	
	モ ー タ 出 力	1.5kW (インバータ専用モータ)		ト ラ ッ ク 停 止 位 置 精 度	走行方向:基準位置±75mm以内 直角方向:基準位置±25mm以内	
前後チルト (マスト傾斜)	チルト速度	1.8m/min	レール設置部床条件			3ton/m ² 以上 コンクリート、水勾配なし
	チルト角度	前0°～後3.5°	※ウイング開時の有効高さによる。			
	モ ー タ 出 力	0.75kW				
	定 格 出 力	19.6kN (2,000kg)				

okura® オークラ

オークラ輸送機株式会社

<https://www.okurayusoki.co.jp/>

東京本部・東京支店 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-4-3 日本橋堀留町2丁目ビル
TEL(03)5651-2601(大代) FAX(03)5651-2607
名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄1-9-16 NFビル
TEL(052)209-5930(代) FAX(052)209-5935
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-2-33 MSEビル
TEL(06)6396-8810(代) FAX(06)6396-8816

